


vang de **zon**!

je levert stroom terug en koopt gas,
dat kan **slimmer...**
van overtollige zonnestroom naar **warm water**

Ontdek de warmwateraccu

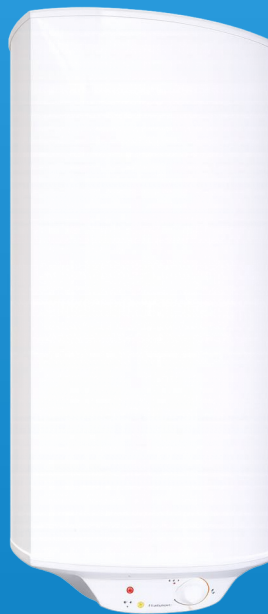

2026 stijgende gasprijzen

Bespaar op gas!

**Vanaf 2027 einde
salderingsregeling**

Bespaar op terugleverkosten!

Solar-Cap transformeert overtollige zonne-energie in warm tapwater. Bespaar op terugleverkosten en tot 80% op gas, volledig automatisch

1



Zonnepanelen genereren stroom

Overtollige stroom wordt normaal teruggeleverd.

2



Slimme energieopslag

De Solar-Cap detecteert overtollige stroom en gebruikt dit om automatisch jouw tapwater te verwarmen.

3



Slimme samenwerking

Is het water warm genoeg, dan wordt de cv-ketel overgeslagen. Zo niet dan zorgt de cv-ketel voor naverwarming.

4



Maximale besparing

De cv-ketel hoeft minder te verwarmen. Dat scheelt tot 80% op het gasverbruik voor tapwater.

Bereken jouw besparing nu

Ga naar www.solar-cap.nl/besparing

Praktijkvoorbeeld:

15 zonnepanelen wekken gemiddeld 4.500 kWh/jaar op
Met Solar-Cap 150 liter gebruik je ca 1/3 extra zelf* ± 1.500kWh/jaar → € 525,-
1.200m3 gas per jaar waarvan 20% voor tapwater, waarop je 80% kan besparen =
€ 260,- samen € 785,-

Teruglevering levert in 2027 niets op of kost geld.

eigen verbruik € 0,35/kWh, Gas kost minimaal € 1,35 incl. vaste kosten

*verdeeld over hele jaar, mits er voldoende warm water wordt gebruikt en voldoende overtollig stroom aanwezig is.

Wil je weten wat jij kunt besparen?



Ga naar www.solar-cap.nl/besparing

Wil je weten hoe het werkt?

Bel ons en we leggen het graag uit

Voordelen


- ✓ Opslag van overtollig zonnestroom, bespaar op terugleverkosten
- ✓ Traploze aansturing, maximaal benutten overtollig zonnestroom
- ✓ Tot 80% besparing op gas voor verwarmen van tapwater
- ✓ Plug and play, je hoeft niets te programmeren
- ✓ Werkt zonder WiFi of internet, geen abonnement nodig
- ✓ Echt hybride, douche zo lang als je wilt
- ✓ Onderhoudsvrij dankzij actieve titanium anode, altijd schoon water
- ✓ Dubbele droge warmteweerstand, dus ongevoelig voor kalk
- ✓ Ontlast uw combi-ketel en is fluisterstil, dus geen lawaai van een warmtepomp
- ✓ Geen doorvoeren door dak of wand
- ✓ Eenvoudige installatie, verticaal en horizontaal te plaatsen
- ✓ Hoge isolatiewaarde dus minimaal warmteverlies
- ✓ Onttrekt geen warmte aan omgeving, zoals bij warmtepompboiler
- ✓ Geschikt voor elk energiecontract

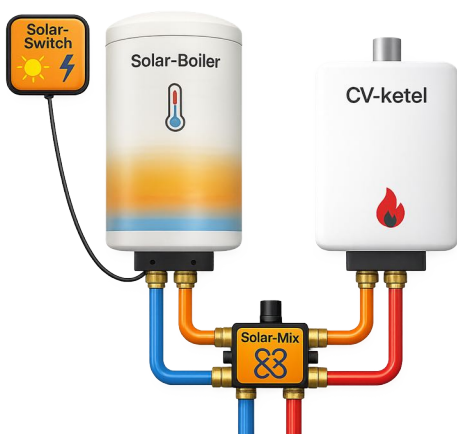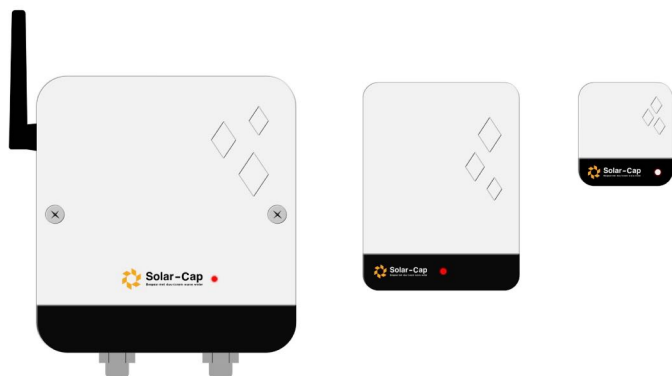

Nordic Premium verticaal en horizontaal

	eenheid					
type		80	100	120	140	160
Inhoud	liter	77	97	116	135	158
Tapprofiel		M	M	M	M	M
ERP klasse	(G-A)	C	C	C	C	C
Vermogen	W	2x 1.200	2x 1.200	2x 1.200	2x 1.200	2x 1.200
Opwarmtijd $\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	h	1,9	2,4	2,9	3,4	3,5
Geluidsniveau	dB	15	15	15	15	15
Bedrijfsparameters tank		Maximaal 10 bar en 80°C				
Ledig gewicht	kg	36	41	48	56	61
Hoogte	mm	900	1.060	1.220	1.380	1.540
Diameter	mm	454	454	454	454	454
Indicatieve getallen *						
Eindtemperatuur	$^{\circ}\text{C}$	75	75	75	75	75
Begintemperatuur	$^{\circ}\text{C}$	10	10	10	10	10
Opslag (kWh)	kWh	5,8	7,3	8,8	10,2	11,9
Douchetemperatuur	$^{\circ}\text{C}$	38	38	38	38	38
Warm water bij 38°C	Liter	179	225	269	313	367
Indicatie minuten douchen*						
Reguliere dochekop 12l/min.		15	19	22	26	31
Waterbesparend 7l/min		26	32	38	45	52
Stortdouche 20l/min		9	11	13	16	18

*Gebaseerd op voldoende overtollig zonnestroom

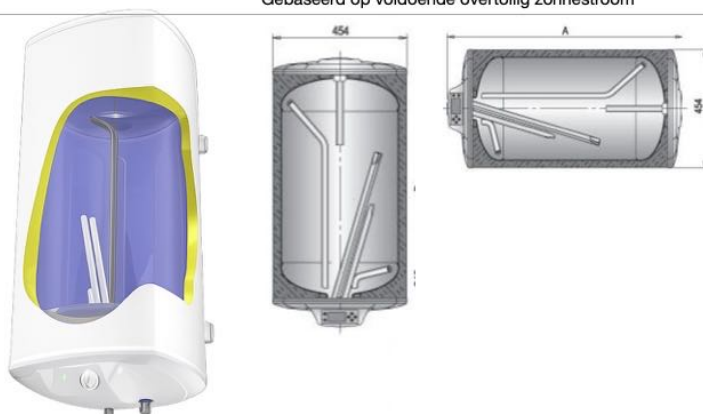

**Vang de zon!!
met**



Solar-Cap.nl

Neem **contact** op

Vraag een vrijblijvende offerte aan of stel jouw vraag.
We helpen je graag verder!



Telefoon
038 202 25 94



Email
info@solar-cap.nl



Adres
Conradstraat 2, 8013 RN Zwolle

